
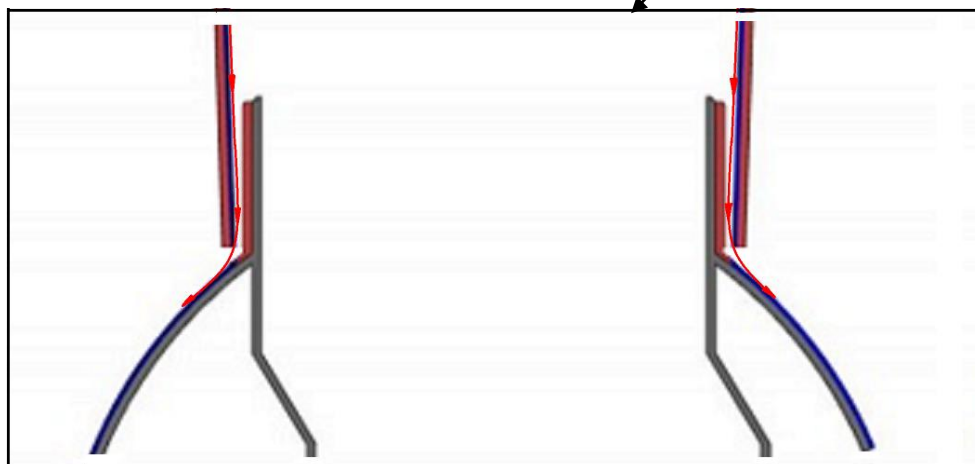


Система отвода конденсата WIRPLAST

Неизолированные (неутепленные) вентвыходы WIRPLAST WiroWent Plus 125/110 мм конструктивно оснащены системой отвода конденсата на наружную поверхность проходного элемента вентвыхода.

Система отвода конденсата предотвращает его попадание в подкровельное пространство и вентиляционную систему здания. Что исключает возможность образования плесени и грибка, которые отрицательно влияют на долговечность здания и качество воздуха в помещении.

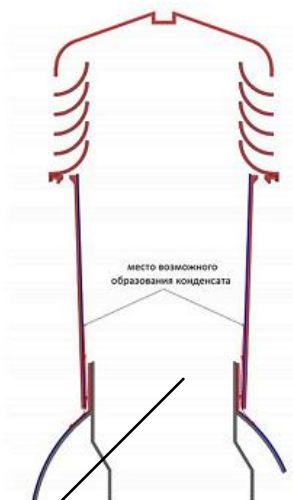

КАНАЛЫ,
ОТВОДЯЩИЕ
КОНДЕНСАТ



Все вентиляционные выходы WIRPLAST WiroWent Plus 125/110 мм укомплектованы специальным переходником 125/110мм, позволяющим использовать эти вентвыходы как в вентиляционных системах 125 мм, так и в вентиляционных системах 110 мм.